

TERMO DE GARANTIA

Garantia do produto válida por prazo igual ao estabelecido pelo código de defesa do consumidor. Uso inadequado do aparelho provocará a perda da garantia.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTESSITUAÇÕES:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes e abrasivos.
- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação e mecanismos de vedação.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, vedaroscas, estopas, entre outros.

- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

NOME: _____

CPF/RG: _____

Nº NOTA FISCAL: _____

LOCAL DA COMPRA: _____

DATA: _____

ACQUABIOS®

Acquabios Ind. e Com. de Filtros Purificadores Ltda.
Rua Ricardo Borges Caon, 1150 - Bairro Salgado Filho
CEP: 95098-390 - Caxias do Sul - RS
CNPJ 10.433.622/0001-67 - SAC: (54) 3213.5310
sac@acquabios.com.br

www.filtrosacquabios.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA

ACQUABIOS®

TORNEIRAS PARA BANCADA


Imagem ilustrativa.



ED2 - 205090

COZINHA E LAVATÓRIO

INSTALAÇÃO

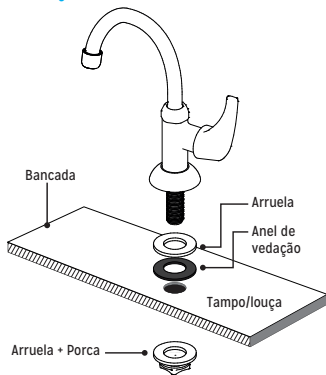

1. Para fixar sua torneira na bancada:

Coloque uma das arruelas que acompanha o produto encaixada na rosca da torneira, após insira o anel de vedação preto e apoie no tampo/louça. Por baixo do tampo/louça encaixe a outra arruela e após rosqueie a porca com auxílio de uma ferramenta*.

* Sugestão: Ferramenta tipo chave de grifo, chave inglesa ou alicate.

2. Conecte sua torneira de bancada:

Feche o registro geral de água do ponto de instalação. A torneira deverá ser conectada ao ponto de entrada de água através de uma ligação flexível

(também conhecido como Carrapicho). Após conectar a entrada de água sempre observe se não há vazamentos.

Obs: a ligação flexível não acompanha o produto. Para pressões acima de 200 kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de água), utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água da torneira.

3. Como limpar sua torneira:

Para limpeza utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo tipo saponáceo, esponja dupla face e outros.